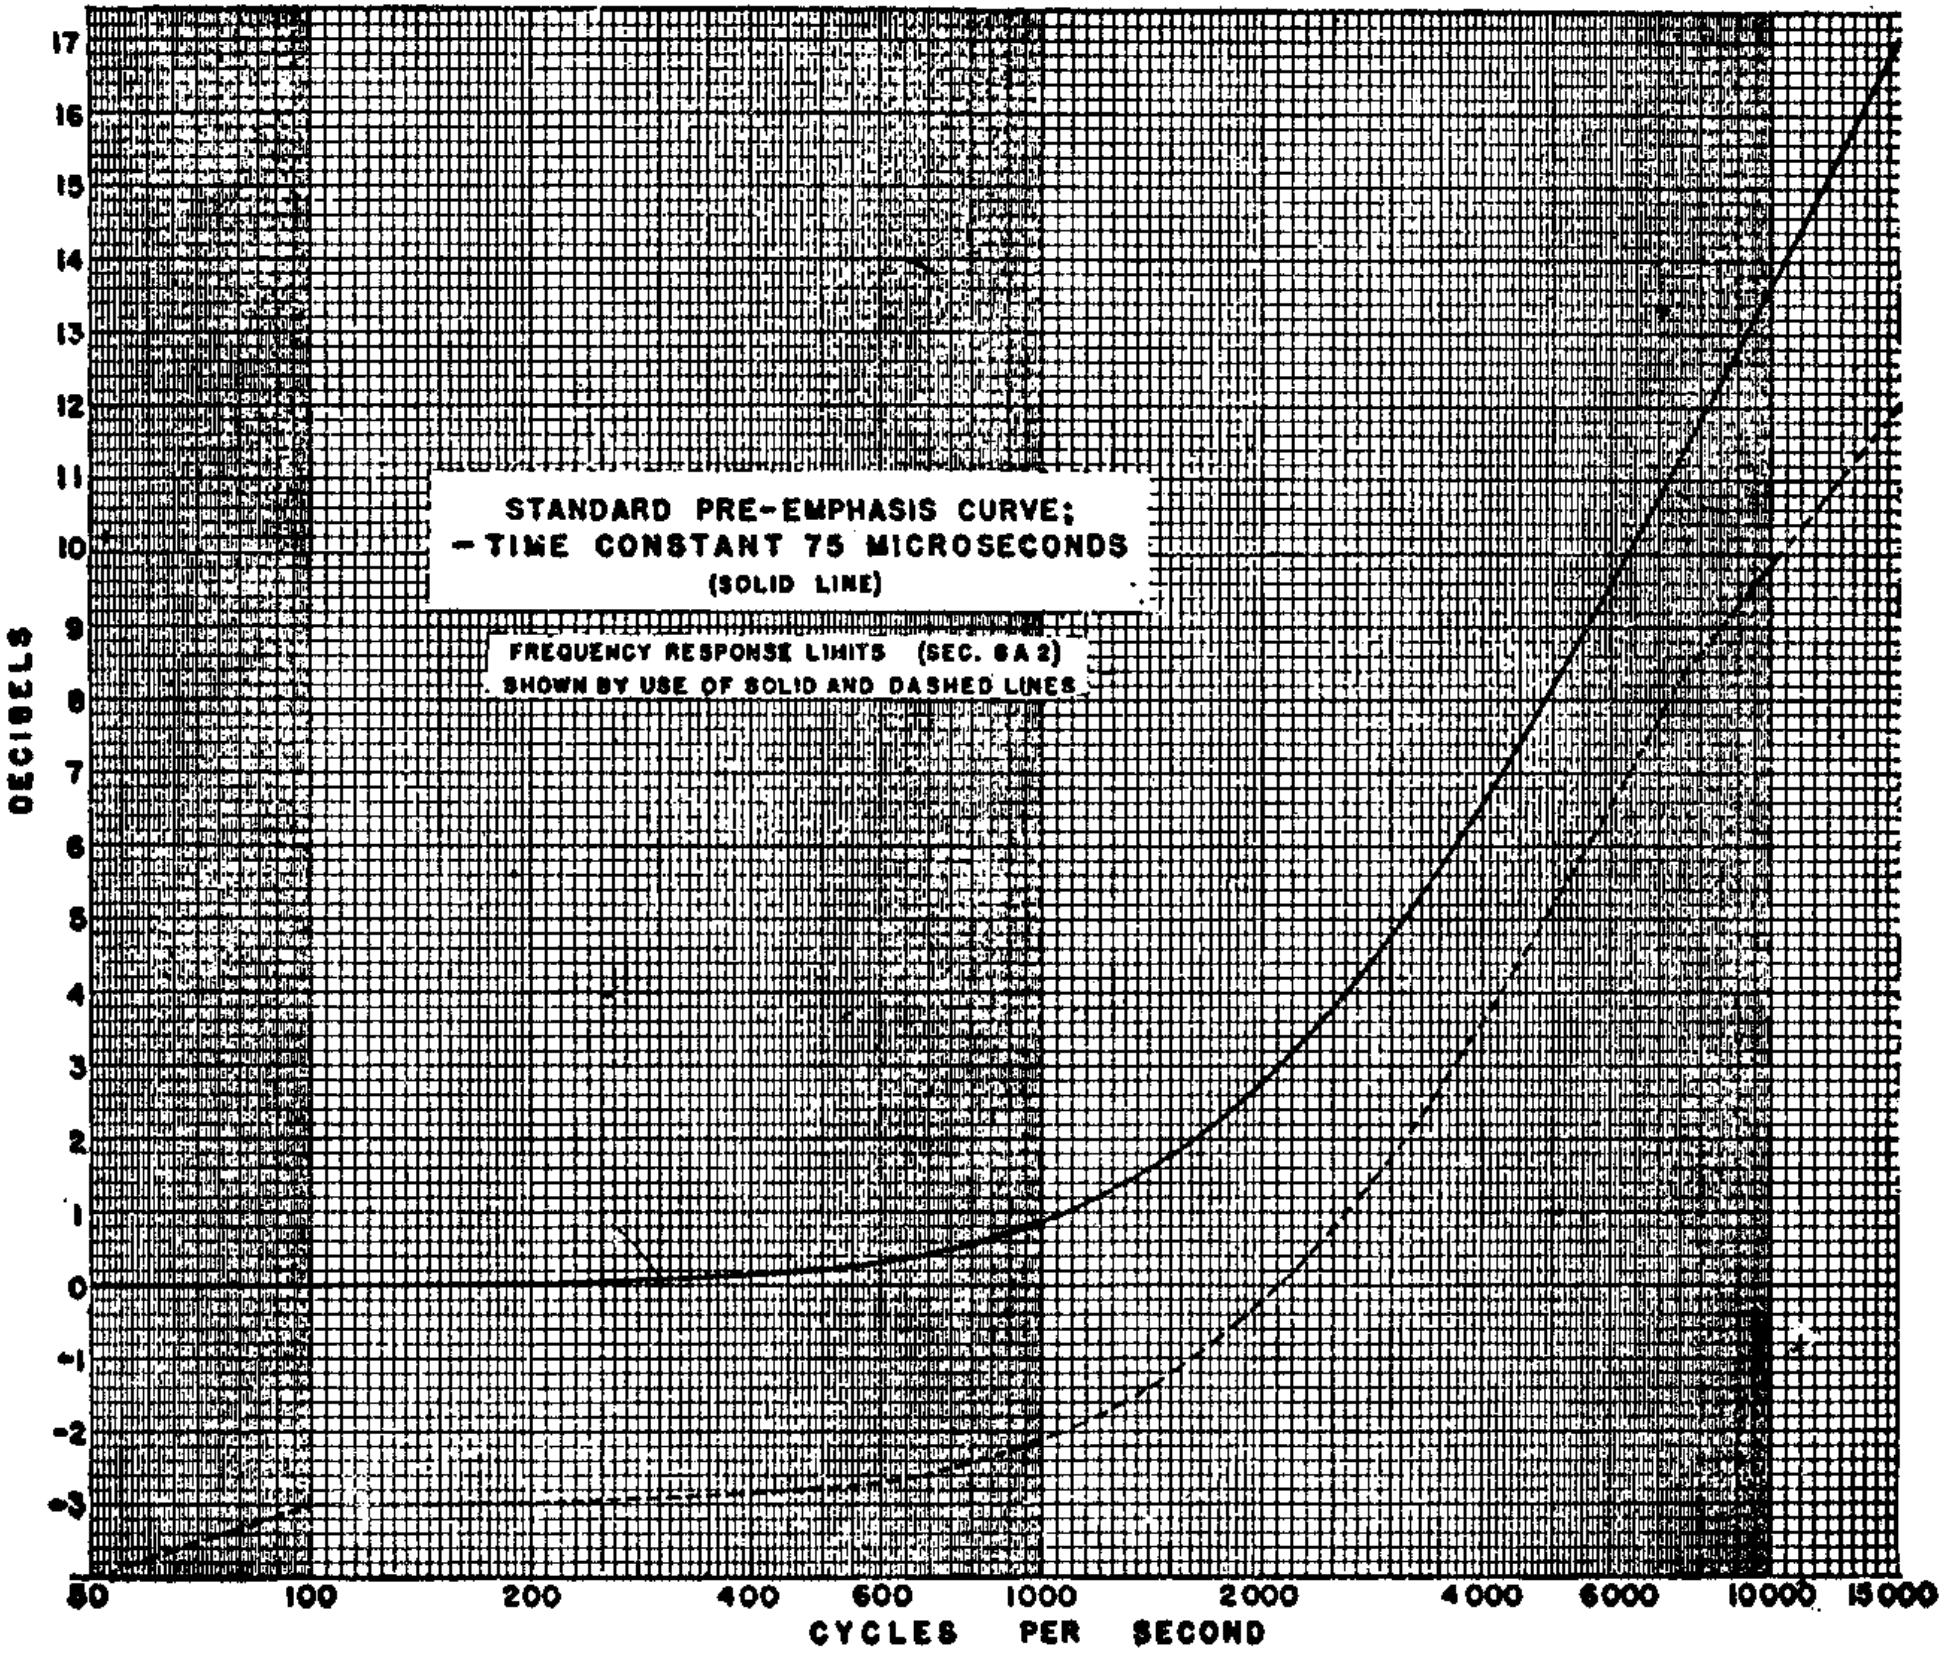
STANDARD PRE-EMPHASIS CURVE;
-TIME CONSTANT 75 MICROSECONDS
(SOLID LINE)
FREQUENCY RESPONSE LIMITS (SEC. 6A2)
SHOWN BY USE OF SOLID AND DASHED LINES
DECIBELS
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
50
100
200
400
600
1000
2000
4000
6000
10000
15000
CYCLES PER SECOND

FIGURE 2